


Описание - Входная дверь Аргус 4

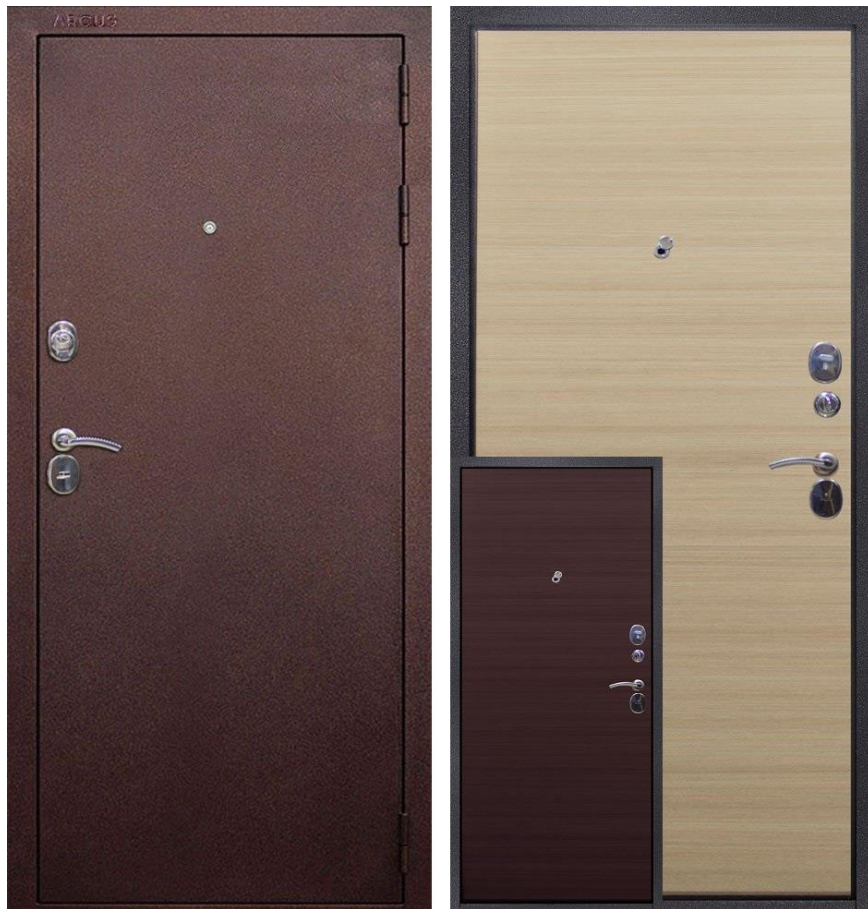

ЦЕНА: Актуальная цена на данную модель представлена на сайте starlens.ru

1. **МОНТАЖ 2000 рублей:** В стоимость входит:

- доставка в пределах КАД
- подъем(при наличии грузового лифта)
- демонтаж деревянной двери (в новостройках)
- герметизация проёма.

2. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Назначение: Входная металлическая дверь для установки только в квартиру.
- Толщина дверного полотна: Толщина дверного полотна составляет 90 мм.
- Доступные размеры по коробке: 870*2050, 970*2050 мм.
- Количество листов металла на полотне: 1 лист металла.
- Толщина листа металла на полотне: 1,8 мм.
- Толщина листа металла на коробе: 1,8 мм.
- Количество петель: 3 петли.
- Производитель: АРГУС.
- Внешнее покрытие полотна: Порошковая краска: цвет - Медный Антик.
- Внутреннее покрытие полотна: Панель МДФ: цвет – Капучино или Венге.
- Цвет фурнитуры: Хром.
- Наличие глазка широкого обзора: в комплекте.
- Основной замок: Аргус 512 М - механизм сувальдный.
- Дополнительный замок: Аргус 501 - механизм цилиндровый.
- Внутреннее утепление полотна: базальтовая плита.
- Утепление короба: Не утеплён.
- Количество контуров уплотнения: 2 контура резинового уплотнителя.

3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ:

- 870 x 2050
- 970 x 2050
- Ширина наличников 50 мм.

4. ОПИСАНИЕ:

Дверь Аргус 4 замечательное решение для покупки и установки в квартиру или офис. При низкой стоимости, дверь обладает всеми необходимыми свойствами противовзломной двери: холоднокатаная сталь 1.8 мм, противосъемы, наполнение базальтовая плита и многими другими. Купив данную модель двери, Вы будете приятно удивлены высоким качеством по очень демократичной цене.

Рама двери:

Аргус 4 произведена из цельногнутого профиля с множественными ребрами жёсткости и многоуровневой структурой притворов, а также с включённым в конструкцию наличником. Наличник прямой формы приварен к раме – вместе они составляют единое целое. Такой тип рамы является одним из самых востребованных по причине удобства и простоты монтажа, красивого внешнего вида и большой надёжности, и прочности конструкции. Срощенный наличник с дверной коробкой блокирует доступ к анкерным болтам и исключает возможность срезания двери с проёма. По всему периметру дверной рамы протянута трубчатый уплотнитель. Так же второй уплотнитель крепится по периметру дверного полотна. Дверной порог вварен в раму и имеет с рамой единую целостную конструкцию.

Размеры дверной коробки:

- 870*2050 мм. - под проём шириной 890 - 910 мм. и высотой 2060 - 2100 мм.
- 970*2050 мм. - под проём шириной 990 - 1020 мм. и высотой 2060 - 2100 мм.

У стальных дверей Аргус 4 установлены наружные петли 3 штуки на подшипниках. Петли равномерно распределяют нагрузку дверного полотна и обеспечивают долгую работу в совокупности с высокой взломостойкостью. Наружные петли создают эстетически-завершённый внешний вид изделия. Так же в двери установлены противосъемы. В закрытом положении дверного полотна, дверные противосъемы полностью заходят в дверные дверную коробку и таким образом исключается возможность открывания двери при спиливании петель.

Дверное полотно:

Дверное полотно двери Аргус 4 изготавливается из холоднокатаной стали. В данном случае используются 1 лист стали. К внешнему листу путём гибки и сварки добавляются дополнительные элементы – рёбра жёсткости. Рёбра жёсткости крепятся особым образом – это позволяет дать двери исключительную устойчивость к деформациям и внешним воздействиям. Всего в двери устанавливаются вертикальные и горизонтальные ребра жёсткости. В замковой зоне и в других ключевых местах, дверь усилена вторым листом стали. Для придания двери высокой тепло и шумоизоляции, в дверь уложена базальтовая плита, один из лучших теплоизоляционных материалов. Он даёт двери тепло и шумоизоляцию. По всему периметру полотна двери и дверной коробки установлен фирменный уплотнитель, защищающий от сквозняков. Толщина дверного полотна – 90 мм. Угол распахивания дверного полотна - 180 градусов. Это позволит заносить в квартиру любые крупногабаритные вещи. Снаружи и внутри перед покраской двери грунтуются. Потом дверь окрашивается порошковой краской. Поэтому у двери очень стойкая краска. Наружная поверхность двери помимо окраса порошковой краской, ещё окрашена специальным антивандальным лаком. Внутренняя поверхность двери отделана гладкой ламинированной панелью МДФ цвета Капучино. Дверной глазок уже установлен в дверной полотно.

Основной замок:

Металлическая входная дверь оснащается сувальдным замком Аргус 512 М (сувальдный, 3 класс) нового поколения с наличием защиты от складывания ригелей. Если злоумышленникам удалось получить доступ к девиаторам и ригелям замка, то приложив усилия, отодвинуть ригеля замка не получится. Замок укомплектован дверными ручками и накладками.

Дополнительный замок:

Верхний дополнительный замок Аргус 501 (цилиндровый, 4 класс) с накладкой. Данный замок невозможно вскрыть методом высверливания. Так же в двери установлена задвижка Ночной сторож. При ее использовании открыть дверь можно только изнутри квартиры